

KM 125/130 BP + KSSB

Díky očištění filtru Tact pracujete s tímto zametacím strojem s posedem a odsáváním téměř bezprašně. Navíc Teach systém a volitelný postranní kartáč pro srpkové zametání šetří čas a zdroje.



Made in Germany



Číslo produktu

0.300-234.0

Technické údaje

EAN kód		4054278183381
Pohon pohonu		hydraulický
Pohon - výkon	kW	0,75
Druh pohonu		Baterie
Max. plošný výkon	m²/h	10000
Max. plošný výkon se 2 bočními kartáči	m²/h	13600
Pracovní šířka	mm	880
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	mm	1250
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	mm	1700
Napětí baterií	V	24
Výdrž baterie	h	max. 5
Nádoba na zametené nečistoty	l	130
Stoupavost	%	12
Pracovní rychlost	km/h	8
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	530,8
Hmotnost, připraveno k provozu	kg	840
Hmotnost včetně obalu	kg	530,8
Rozměry (D × Š × V)	mm	1800 × 1500 × 1450

Vybavení

Automatické očištění filtru	■
Klapka na hrubé nečistoty	■
Princip přehazování přes hlavu	■
Pohon pojezdu dopředu	■
Pohon pojezdu dozadu	■
Odsávání	■
Hydraulické vyprazdňování vrchem	■
Venkovní provoz	■
Vnitřní provoz	■
Ukazatel baterií	■
Počítadlo provozních hodin	■
Zametací funkce, vypínatelná	■
Kola s pneumatikami plněnými vzduchem	■
Klíč Kärcher Intelligent Key	■
Systém zapnutí a vypnutí	■
Teach-systém	■
Postranní zametací kartáč pro srpkové zametání	■
Automatické seřízení opotřebovaného hlavního zametacího válce	■
Tact čištění filtru	■
Multifunkční displej	■
Individuální uživatelské jazyky/ uživatelská práva	■
Společný servisní koncept	■

Varianta upevnění Home Base

Hlavní zametací válec na zadní nápravě

Dynamické zametání

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



Postranní kartáč na srbkové zametání

- Již žádné náročné ruční zametání.
- Čisté čištění rohů pouze jednou jízdou.
- Úspora nákladů, neboť již není zapotřebí žádné manuální předčištění, popř. uspoří se další jízdy.

Nové, vysoce efektivní a automatické očištění filtru TACT

- Trvale čisté póry pro dosažení optimálních výsledků čištění.
- Automatické očištění.
- Filtrační prvky se čtyřnásobnou výkonností.

Teach-systém

- Automatická korekce zametacího válce při znacích opotřebení.
- 3 přítlaky nastavitelné stisknutím tlačítka.
- Menší opotřebení v úsporném režimu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K KM 125/130 BP + KSSB


0.300-234.0



		Číslo produktu		
HLAVNÍ ZAMETACÍ VÁLEC				
Hlavní zametací kartáč měkký/přírodní				
Hlavní zametací válec měkký/přírodní	1	4.762-526.0	S přírodními štětinami speciálně pro zametání jemného prachu na hladké podlaze ve vnitřních a vnějších prostorách.	☒
Hlavní zametací válec tvrdý/odolný vůči vlhku				
Hlavní zametací válec tvrdý / odolný proti vlhku	2	4.762-527.0	K odstranění pevně ulpívajících nečistot ve venkovních prostorech.	☐
POSTRANNÍ KARTÁČE				
Postranní kartáč měkký				
Postranní kartáč měkký	3	6.966-065.0	Zametá jemný prach na jakémkoli povrchu, odolný vůči vlhkosti, pro vnitřní a venkovní prostory.	☒
Postranní kartáč tvrdý				
Postranní kartáč tvrdý	4	6.906-705.0	Odstraňuje pevně ulpívající nečistoty ve venkovních prostorách, odolný vůči vlhkosti, lehce abrazivní.	☐
NÁSTAVBOVÉ SADY PRO ZAMETACÍ STROJE A ZAMETACÍ STROJE S ODSÁVÁNÍM				
Postranní kartáč vlevo				
ABS 2. postranní kartáč vlevo	5	2.851-254.0	Kompletní, včetně standardního postranního kartáče ke zvýšení plošného výkonu.	☐
Osvětlení				
Pracovní osvětlení	6	2.852-059.0	Arbeitsbeleuchtung für die zusätzliche Ausleuchtung großer Räume wie Tiefgaragen oder Lagerhallen.	☐
Zametání/sání				
Kryt postranního kartáče	7	2.852-244.0	K zamezení prachu při práci se zametacím strojem s odsáváním KM 125/130 R: Kryt postranního kartáče snižuje víření prachu a tím zaprášení prostředí a stroje.	☐
Výstražný maják				
Varovný maják na ochranné střeše	8	2.852-058.0	Zvyšuje bezpečnost při práci	☐
Varovný maják na tyči	9	2.852-057.0		☐
Ostatní nástavbové sady				
Sedadlo Komfort kompl.	10	2.851-381.0	Pro vyšší jízdní komfort.	☐
Kärcher Fleet Services KM 105/1xx	11	2.643-381.0	Kärcher Fleet je inovativní řešení pro profesionální management strojů. Portál založený na webu zajišťuje přehled strojů, nasazení čištění, vytížení.	☐
SYSTÉM NÁSTRÍKU VODY				
Ostříkovací systém pro postranní kartáče	12	2.852-242.0	Ostříkovací systém pro zametací stroj KM 125/130 R. Pro vázání prachu podle potřeby, s 30l plastovou nádobou, vypouštěním vody, upevňovacím pásem a tryksami pro levý postranní kartáč.	☐
OSTATNÍ				
5 kusů KIK klíčů žlutá	13	4.035-542.0	Žlutý KIK klíč neumožňuje obsluhu žádné možnosti přenastavení.	☐
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Příslušenství k Home Base				
KM Homebase Kit kleště na hrubé nečistoty	14	4.035-524.0	Kleště na hrubé nečistoty včetně upevňovacího přípravku na stroji.	☐

☒ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K KM 125/130 BP + KSSB 0.300-234.0

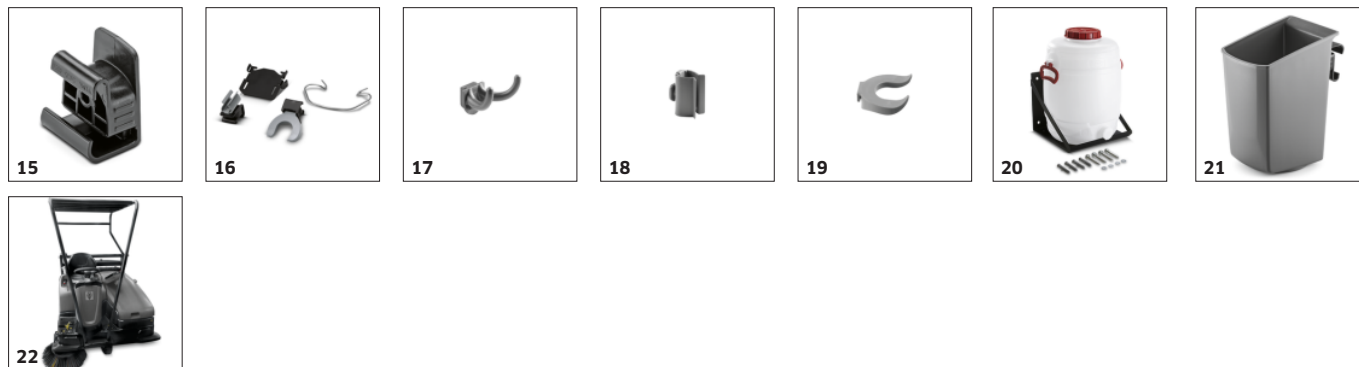

		Číslo produktu		
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Příslušenství k Home Base				
Adaptér Homebase	15	5.035-488.0	Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji.	☐
Sada Home-Base - držák mopu	16	4.035-374.0	Sada Homebase Kit "Mop" obsahuje klip na mop, podpěrku na mop a držák na láhve - ideální řešení pro bezpečné převážení stíracího mopu přímo na podlahovém mycím stroji s odsáváním.	☐
Dvojitý hák	17	6.980-077.0	Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	☐
Držák šedý	18	6.980-078.0	Svorka na mop k uchycení mopu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	☐
Držák láhve	19	6.980-080.0	Vhodný pro transport láhví s rozprašovačem - pouze ve spojení s adaptérem Home-Base 5.035-488.0.	☐
POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY				
Příslušenství k bateriím				
ABS nádoba na doplnění vody - upevnění na stěnu	20	2.641-243.0	Zásobní systém k doplnění mokrých baterií, umožněno snadné plnění baterií, které ušetří spoustu času. Nádoba je uzpůsobena k umístění ve 4 metrech výšky.	☐
EXTRAKTORY				
Ostatní				
Nádrž na čisticí prostředek, kompletní	21	4.070-006.0	Sada se skládá z nádoby na čisticí prostředek a adaptéru Home-Base. K upevnění na lištu Home-Base.	☐
KABINY A OCHRANNÉ STŘÍŠKY				
Ochranná stříška pro obsluhu				
Ochranná střeška pro řidiče	22	2.851-262.0	Ochranná střeška pro řidiče odpovídá VDE normě IEC 60335-2-72.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství